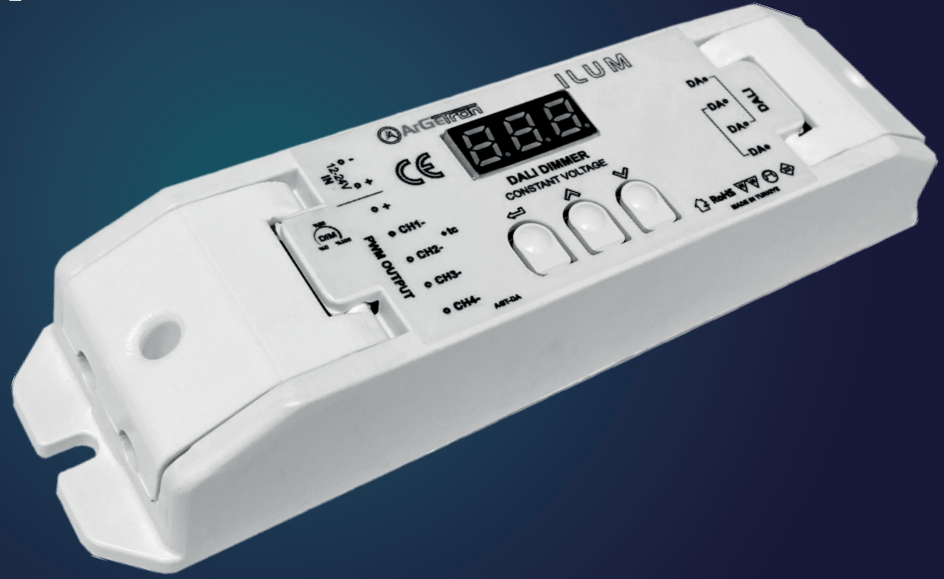


*Illum*

## Veri Sayfası

### Ürün Açıklaması

Illum, DALI uyumlu LED dimmer ve kontrol cihazıdır. DT6 ve DT8 cihazlarıyla tam uyumlu çalışır, DALI tabanlı sistemlere kolayca entegre olur ve pratik kurulum imkânı sunar.

#### Özellikleri

- 24V DC'ye kadar giriş ve çıkış
- Her kanaldan 3A kadar akım kapasitesi
- 4 kanal PWM çıkışı
- RGB ve RGBW, RGB+CCT ve çift RGB uygulama uyumluluğu
- DT6 ve DT8 cihazlarıyla uyumlu
- Hafıza fonksiyonu

#### Uygulama Alanları


- RGB led bar
- Lineer aydınlatma
- Mimari projeler
- Dekoratif aydınlatma çözümleri
- Sergi ve vitrin aydınlatması
- Akıllı aydınlatma sistemleri

#### Faydaları

- Esnek renk kontrolü
- DALI DT6/DT8 uyumluluğu
- 20 yılı aşkın saha deneyimi
- Hafıza fonksiyonu
- Kolay sistem entegrasyonu

## TEKNİK ÇİZİM VE ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Ilum DALI CV
Giriş Voltajı	12-24 Vdc 2 Pin Vida Bağlantı Klemens
Güç Tüketimi	< 1 Watt
Çıkış Kapasitesi	Her kanaldan maksimum 3A
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 C
Depolama Sıcaklığı	-20...+70 C
Çalışma/Depolama Nemi	0 ... %80 yoğuşmasız
Boyutlar (GxYxD)	160 x 22,4 x 41,6 mm
Ağırlık	75 gr
Gövde	Yalıtkan, yanmaz
Montaj	Duvar Montaj
Koruma Sınıfı	Ip20
Elektriksel Güvenlik	Selv
Bağlantı Arayüzü	1x2 pin Vidalı Bağlantı Klemens DALI giriş 1x2 pin Vidalı Bağlantı Klemens DALI giriş-çıkış 1x5 pin (Maksimum) Vidalı Bağlantı Klemens Sabit Voltaj PWM Çıkışı
Kullanıcı Göstergeleri	3 Dijital Gösterge 3 adet Buton
Sertifika	CE

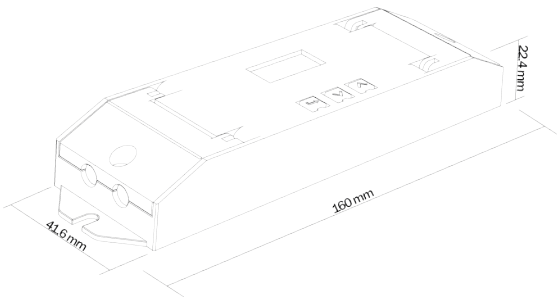

## BAĞLANTI ŞEMASI

