

Naboo



Veri Sayfası

Ürün Açıklaması

Naboo DMX 512 Splitter, ilgili standartlara uygun olarak çalışan, 1 çıkışlı, 2500V RMS izolasyona sahip, şık tasarımlı, benzersiz bir DMX sinyal tekrarlayıcısıdır. DMX hattında oluşabilecek data bozulmalarını engellemek amacıyla kullanılır. Girişindeki DMX datasını alıp, gerilim düşümünden ve gürültülerden arındırarak tekrar oluşturur ve hattınızın sürekli olarak stabil kalmasını sağlar.

Özellikleri

- 24 Volta kadar giriş ve çıkış gerilimi
- 1 adet Full izole DMX çıkışı
- Entegre sonlandırma dirençleri
- DMX-RDM uyumluluğu

Faydaları


- Alüminyum, şık sağlam dış gövde
- 15 yıllık aşkın saha tecrubesi
- Elektriksel gürültülerden az etkilenme, stabil çalışma
- 2500V RMS izolasyonu

Uygulama Alanları

- Cephe aydınlatma
- Sahne aydınlatma
- RGB- RGBW led bar
- Wallwasher

TEKNİK ÇİZİM VE ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Naboo DMX512 Splitter
Giriş Voltajı	12-24 Vdc 2 Pin Vida Bağlantı Klemens
Güç Tüketimi	< 1 Watt
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 C
Depolama Sıcaklığı	-20...+70 C
Çalışma/Depolama Nemi	0 ... %80 (Yoğuşmasız)
Boyutlar (GxYxD)	160 x 22,4 x 41,6 mm
Ağırlık	80 gr
Gövde	Yalıtkan, yanmaz
Koruma Sınıfı	Ip20
Elektriksel Güvenlik	Selv
Bağlantı Arayüzü	1x3 pin Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 Giriş 1x3 pin Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 Çıkış
Elektriksel İzolasyon	2500V RMS, Optik İzolasyon
Sertifika	CE

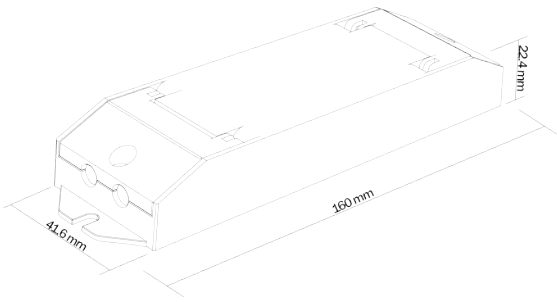

BAĞLANTI ŞEMASI

