

Norval



Veri Sayfası

Ürün Açıklaması

Norval, ilgili standartlara uygun olarak çalışan dört evrenli, dört çıkışlı, sorunsuz çalışan, şık tasarımlı, benzersiz bir DMX sinyal üreticidir.

Özellikleri

- 48 Volta kadar giriş ve çıkış gerilimi
- Dört evren, 4 adet DMX çıkışı
- ART-NET ile bağlanabilme
- USB ile ayarlanabilme
- DMX uyumluluğu


Faydaları

- Şık ve sağlam dış gövde
- Çevrimiçi çalışma
- Elektriksel gürültülerden az etkilenme, stabil çalışma

Uygulama Alanları

- DMX Pixel
- Cephe Aydınlatma
- Sahne aydınlatma
- RGB-RGBW led bar
- Wallwasher
- Gizli aydınlatma
- Lineer aydınlatma

TEKNİK ÇİZİM VE ÖZELLİKLER

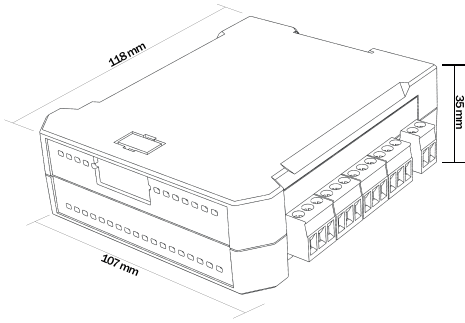

Ürün Kodu	Norval ArtNet DMX Gateway
Giriş Voltajı	12-48 Vdc 2 Pin Vida Bağlantı Klemens
Güç Tüketimi	< 1 Watt
Çalışma Sıcaklığı	-20...+50 C
Depolama Sıcaklığı	-20...+70 C
Çalışma/Depolama Nemi	0 ... %80 (Yoğuşmasız)
Boyutlar (GxYxD)	107 x 35 x 118 mm
Ağırlık	180 gr
Gövde	Yalıtkan, yanmaz, 35mm DIN rayları
Montaj	Duvar Montaj
Koruma Sınıfı	Ip20
Elektriksel Güvenlik	Selv
Bağlantı Arayüzü	1x3 Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 (Çıkış) 1x3 Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 (Çıkış) 1x3 Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 (Çıkış) 1x3 Vidalı Bağlantı Klemens DMX512 (Çıkış) 1x2 Art-Net (Giriş) 1x2 Port (Giriş) USB Port
Kullanıcı Göstergeleri	1 Dijital Gösterge 3 adet Buton
Sertifika	CE

BAĞLANTI ŞEMASI

